




	Airbag		Gas-Inflator für gelagertes Gas		Gurtstraffer		Gasdruckfeder / Vorgespannte Feder
	Zone mit hoher Festigkeit		SRS-Steuergerät		Batterie Niederspannung		Batteriepack, Hochvolt
	Hochspannung s-Stromkabel		Niederspannungsgerä t, das die Hochspannung trennt		Hochspannungsk omponente		Kraftstofftank
Kennung Nr.		Ausführung-Nr.		Datum der Fassung		Seite	
MGS9 PHEV		1.0		07/2025		Seite 1 von 4	



1. Identifikation/Erkennung

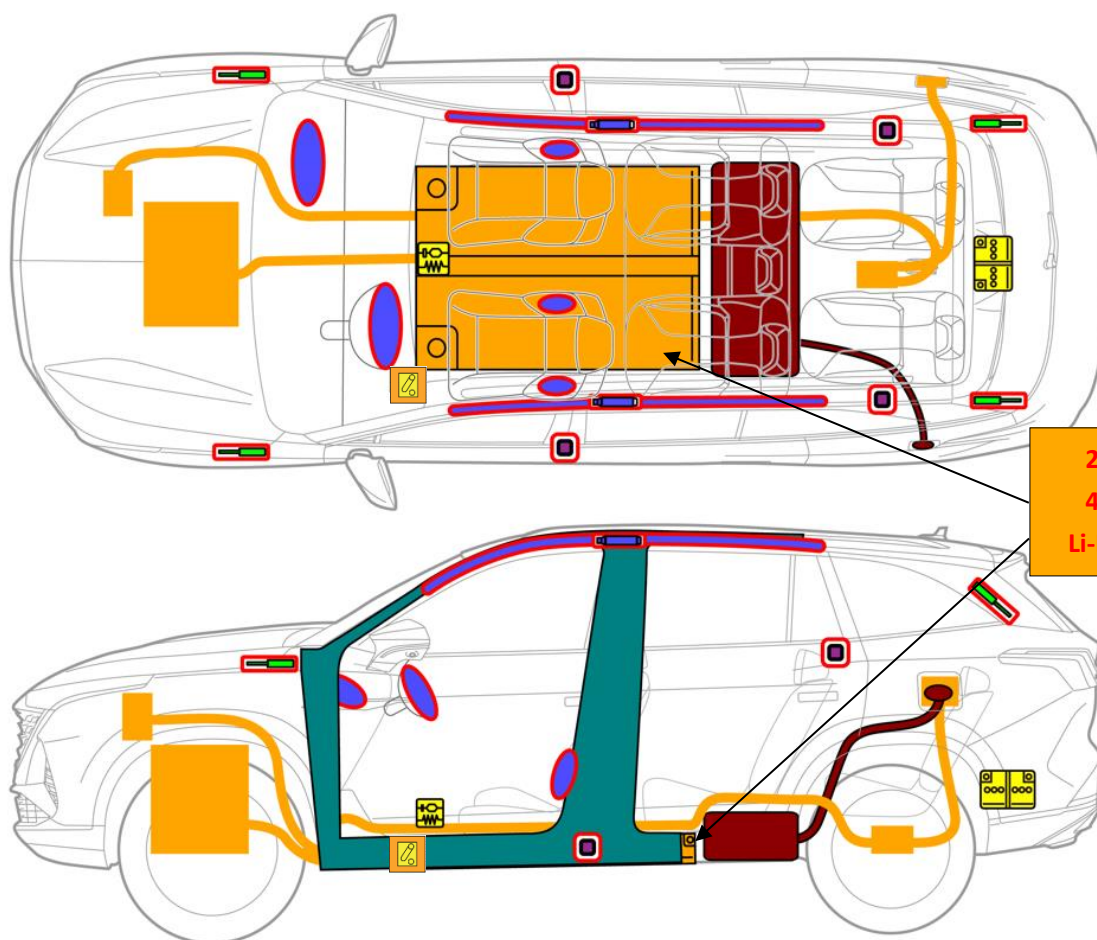


Das Fehlen von Motorgeräuschen bedeutet nicht, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist: Es gibt eine geräuschlose Bewegung oder eine sofortige Wiederanlauffunktion, bis das Fahrzeug vollständig abgeschaltet wird. Tragen Sie geeignete PSA.

MG**MG****MGS9 PHEV**


2. Immobilisierung/Stabilisierung/Heben

Fahrzeug stilllegen



- A: Ziehen Sie die Feststellbremse an.
- B: In P-Position platzieren;
- C: Betätigen Sie den Start/Stopp-Schalter, um das Stromnetz herunterzufahren.

Anschlagpunkte

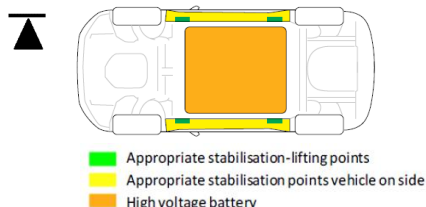

Seien Sie vorsichtig und stellen Sie sicher, dass Sie beim Anheben oder Manipulieren des Fahrzeugs niemals mit der Hochvoltbatterie oder anderen Hochspannungskomponenten in Berührung kommen.

3. Deaktivieren von direkten Gefahren / Sicherheitsvorschriften

Wichtigste Deaktivierungsmethode



Im Notfall kann das Hochvoltssystem durch Betätigen des MSD-Geräts (Manual Service Disconnect) isoliert werden. Entfernen Sie die Unterablage, um auf die MSD zuzugreifen, und befolgen Sie die Anweisungen.


(1)

CPA
herausziehen




(2)

Drücken Sie den CPA
und ziehen Sie ihn
heraus




(3)

Stecker
herausziehen



Alternative Deaktivierungsmethode



Für den Fall, dass das Bordnetz normal abgeschaltet werden kann. Schalten Sie das Minuskabel der 12-V-Niederspannungsbatterie aus und trennen Sie es.

Zugang zu einer Niederspannungsbatterie




Kennung Nr.	Ausführung-Nr.	Datum der Fassung	Seite
MGS9 PHEV	1.0	07/2025	Seite 2 von 4



4. Zugang zu den Bewohnern




- Ultra High SStahl
- No-Cut-Zonen



HV-Teile

Glasarten

- Frontscheibe: Verbundglas
- Heckscheibe: Gehärtetes Glas
- Alle Türfenster : Gehärtetes Glas



Lassen Sie den Verriegelungshebel vollständig los, das Lenkrad kann in 4 Richtungen verstellt werden.

- 1 、 Vorwärts- / Rückwärtseinstellung (A)
- 2 、 Kissenhöhenverstellung (B)
- 3 、 Einstellung der Rückenlehne

Wenn der äußere Türgriff nicht aufspringt, drücke die Vorderseite nach innen und ziehe dann am Türgriff, um die Tür zu öffnen.

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		12V
		240V 438V
		Kühlmittel: 10L Kältemittel: 1170±20g (R-134a*) 1,17±0,02 kg (HFC-1234yf*)



Die Abdeckung der Batteriebaugruppe sollte unter keinen Umständen, auch nicht durch Feuer, durchbrochen oder entfernt werden. Andernfalls kann es zu schweren elektrischen Verbrennungen, Stromschlägen oder Stromschlägen kommen.



Wenn Kühlmittel aus dem Akkupack austritt, kann es instabil werden und die Gefahr eines thermischen Durchgehens bestehen. Überprüfen Sie die Temperatur des Akkus mit einer Wärmebildkamera.


6. Im Brandfall



Verwende große Mengen Wasser.



Wiederzündung der Batterie!



Tauchen Sie das Fahrzeug nicht unter Wasser, um die Batterie zu löschen.

- Tragen Sie einen vollständigen Satz isolierter Schutzausrüstung und verwenden Sie spezielle isolierte Werkzeuge.
- Trennen Sie den Hochspannungsausgang sofort, wenn die Bedingungen dies zulassen.
- Kontinuierlich mit einer großen Menge kontinuierlichem Wasser besprühen.
- Stellen Sie sicher, dass die Hochvoltbatterie vollständig gelöscht und gekühlt ist, um eine erneute Entzündung zu vermeiden.
- Um das Fahrzeug zu bergen, schleppen Sie das Fahrzeug nicht direkt ab, die Bergung sollte mit einem geeigneten Bergefahrzeug durchgeführt werden.

Kennung Nr.	Ausführung-Nr.	Datum der Fassung	Seite
MGS9 PHEV	1.0	07/2025	Seite 3 von 4




7. Im Falle eines Untertauchens

- Tragen Sie einen vollständigen Satz isolierter Schutzausrüstung und verwenden Sie spezielle isolierte Werkzeuge.
- Vermeiden Sie es, den Metallleiter des beschädigten Hochspannungsgeräts zu berühren.
- Wenn kein Zischen oder Schaum vom Hochvolt-Batteriepack ausgestoßen wird, kann das Fahrzeug von professionellen Organisationen geborgen werden.
- Nach der Bergung aus Tief- oder Hochwasser muss das Hochspannungssystem des Fahrzeugs isoliert werden. Für die spezifische Methode zum Trennen von Hochspannungsstrom siehe Kapitel 3. Isolieren Sie das Fahrzeug, indem Sie es nach dem Trennen der Hochspannung an einem offenen Ort aufstellen.
- Um das Fahrzeug zu überführen, schleppen Sie das Fahrzeug nicht direkt ab, die Bergung sollte mit einem geeigneten Bergefahrzeug durchgeführt werden.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

- Dem Personal ist es untersagt, sich beim Abschleppen und Transportieren des Fahrzeugs im Fahrzeug aufzuhalten.
- Wenn Sie ein Transportfahrzeug für den Transport des Fahrzeugs verwenden, stellen Sie immer sicher, dass die Feststellbremse angezogen ist und das Fahrzeug wie abgebildet gesichert sein muss.
- Das Fahrzeug darf nur dann vom Standort abgeschleppt werden, wenn Sie sicherstellen, dass kein Sicherheitsrisiko besteht. Wenn der Akku verformt ist, undicht ist, raucht usw., sollte das Sicherheitsrisiko zuerst beseitigt werden.
- Schalten Sie vor dem Abschleppen des Fahrzeugs die Warnblinkanlage ein, schließen Sie alle Türen und verriegeln Sie das Fahrzeug. Die Antriebsräder MÜSSEN über dem Boden aufgehängt werden.
- Beschleunigen oder bremsen Sie beim Abschleppen NICHT plötzlich, dies kann zu Unfällen führen.

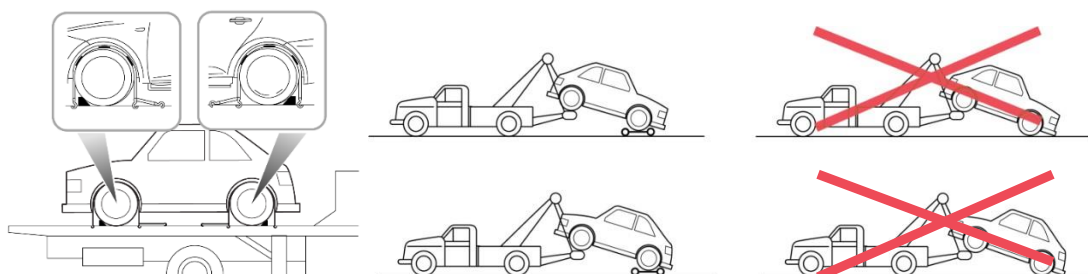

Bitte konsultieren Sie die Bedienungsanleitung für detaillierte Anweisungen.

10. Urheberrecht Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Smartkey / Starterschlüssel entfernen		Warnung Elektrizität		Komponente für Klimaanlage		Anschlagpunkt		Verwenden Sie eine Wärmebild-Infrarotkamera
	Lenkrad, Neigungssteuerung		Sitzverstellung, längs		Sitzhöhenverstellung		Verwenden Sie Wasser, um das Feuer zu löschen		Gefährlich für die menschliche Gesundheit
	Brennbar		Beizmittel		Sprengstoff		Akute Toxizität		Kofferraum /Kofferraum
Kennung Nr.		Ausführung-Nr.		Datum der Fassung		Seite			
MGS9 PHEV		1.0		07/2025		Seite 4 von 4			